CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Joint torunants (animaux de taille moyenne et grande)

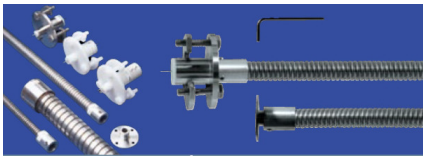

Caractéristiques

Modèles à canal pour fluide simple fabriqués en plastique à résistance élevée aux chocs ou en acier inoxydable. Les modèles à double ou triple canal pour applications simultanées sont fabriqués en plastique à résistance élevée aux chocs.

		Canal simple	Canal double	Joint tournant canal triple
Plastique à résistance élevée aux chocs	22 gauge	ASP6		
	20 gauge	ASP1	ASPF2	ASPF6
	19 gauge	ASP5		
	18 gauge	ASP2		ASPF7
	17 gauge	ASP3	ASPF1	ASPF5
	16 gauge	ASP4		
Acier inoxydable	20 gauge	ASS1	ASSF2	ASSF6
	18 gauge	ASS2		ASSF3
	17 gauge	ASS3	ASSF1	ASSF5
	16 gauge	ASS4		