




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Polyethyleen (PE) slangen

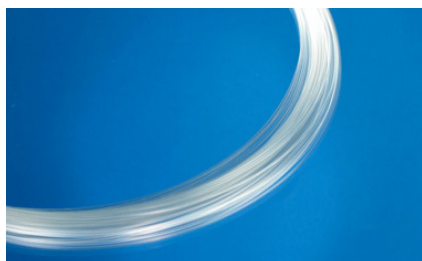

Bestelcode / eigenschappen

BPE-T10	Polyethyleen slang; .011" (0,28 mm) ID x .024" (0,61 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPE-T20	Polyethyleen slang; .015" (0,381 mm) ID x .043" (1,09 mm) UD; niet steriel
BPE-T25	Polyethyleen slang; voor 25G-swivels; .018" (0,46 mm) ID x .036 (0,91 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPE-T50	Polyethyleen slang; voor 22G-swivels; .023" (0,58 mm) ID x .038 (0,97 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPE-T60	Polyethyleen slang; voor 20G-swivels; .030" (0,76 mm) ID x .048 (1,22 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPE-T90	Polyethyleen slang; .034" (0,86 mm) ID x .050" (1,27 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m

De slangen worden specifiek vervaardigd met het oog op preklinische infusiétudes en toepassingen met onderzoeksdieren. Het PE is geschikt voor implantatie of extracorporaal gebruik. Houd er rekening mee dat PU en SIL algemeen superieur worden geacht aan PE voor intravasculair gebruik. PE slangen blijven echter een vaste waarde in de life sciences – in vitro en in vivo.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be